

Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

UNIK



Garantiza la seguridad del edificio, evitando el acceso de personas ajenas a la comunidad.



APERTURA
LATERAL



CAPACIDAD



RESISTENCIA ANTICORROSIVA



ACERO

ALUMINIO / ACERO INOX

MEDIDAS

H5000: 110x250x250 mm.

Boca: 230x30 mm

CARACTERÍSTICAS

- **Material:** panel exterior de acero galvanizado, aluminio anodizado o acero inoxidable satinado. Agrupación interior de buzones en acero lacado.
- **Diseño:** los cuerpos de los buzones tienen forma en Z para impedir la extracción ilícita de correspondencia desde el exterior; además, así ocupan menos espacio en el interior del edificio.
- **Cerradura:** cerradura EUROLOCK de 500 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.
- **Identificación:** para mantener la privacidad de los usuarios, las viseras se identifican con grabación láser (incluido en el precio). Las puertas disponen de tarjetero para su identificación.
- **Configuración:** máximo número de buzones recomendado por agrupación (8 filas x 7 columnas). Consultar otras configuraciones.
- **Panel a medida:** posibilidad de ajustar las dimensiones del panel exterior a las dimensiones del hueco donde vaya a colocarse los buzones.



Panel exterior con bocacartas




REPUESTOS

- **Cerradura:** CER05A10CR.
- **Tarjetero:** TJO00029-2.

COLOR



- A elegir en pág. 67



La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.



Buzones de Correo | Buzones de doble acceso



Detalle de la vista desde el exterior del portal.




Detalle de la vista desde el interior del portal, con envolvente especial a medida.

UNIK

Boca: 230x30

Medidas en mm.



Panel de ALUMINIO ANODIZADO plata y buzones acero PLATA	H5002
Panel de ACERO INOXIDABLE y buzones color PLATA	H5005
Panel y buzones de color PLATA	H5012
Panel y buzones COLOR A ELEGIR (pág. 67)	H5009


COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68

Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

EVOLUTION DOBLE

APERTURA LATERAL



CAPACIDAD


A5 H4750 A4 H4850 / H4950

RESISTENCIA ANTICORROSIVA



NUEVO FONDO: 350 mm

NUEVA ANCHURA: 345 mm



La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.

BUZONES DE CORREO



MEDIDAS

- H4750: 120x240x250 mm
Boca: 220x30 mm
- H4850: 120x345x250 mm
Boca: 325x30 mm
- H4950: 120x240x350 mm
Boca: 220x30 mm

REPUESTOS

- Cerradura: CER01A02CR
- Llave en bruto: BK01A05CR
- Tarjetero: TJO004, TJO009, TJO001

COLOR



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo y puerta de acero galvanizado de gran robustez y resistencia al exterior



(Vista trasera)


Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724

Comodidad de uso: la apertura lateral de la puerta facilita la retirada de la correspondencia.



Tapa de boca de aluminio


Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

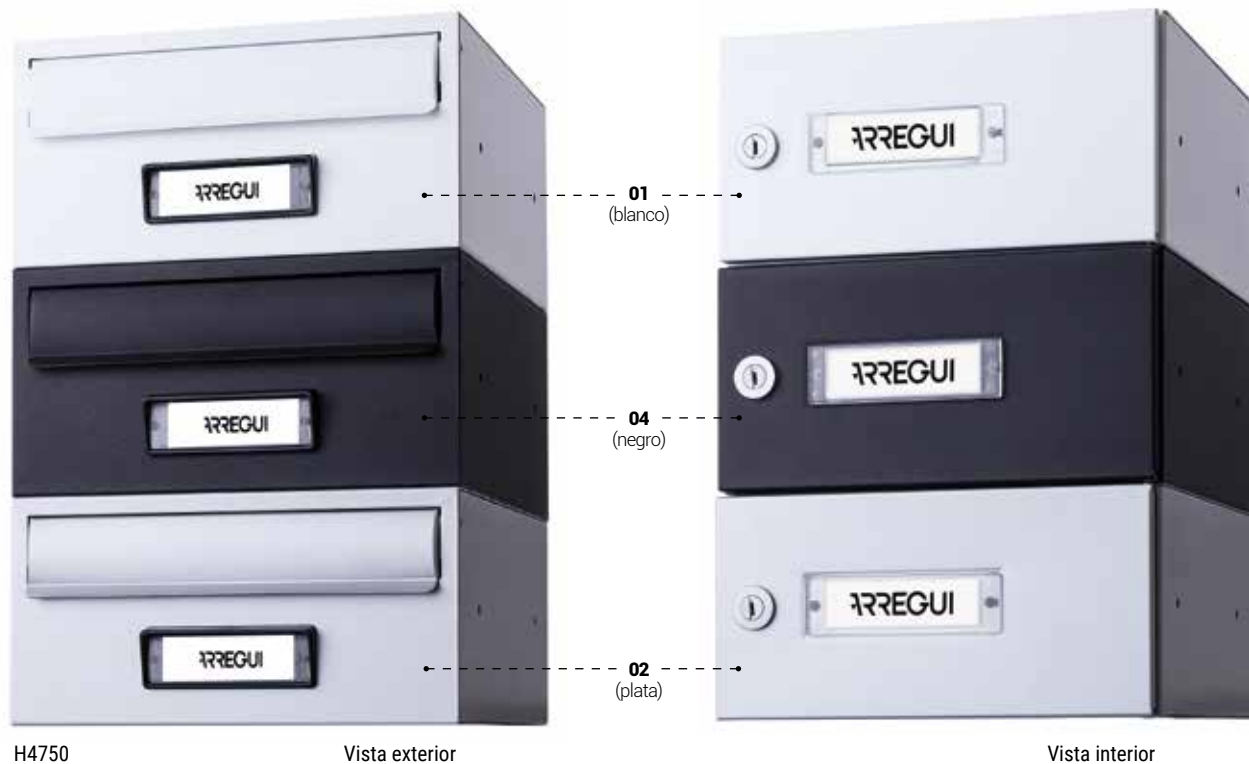

H4750

Vista exterior

Vista interior

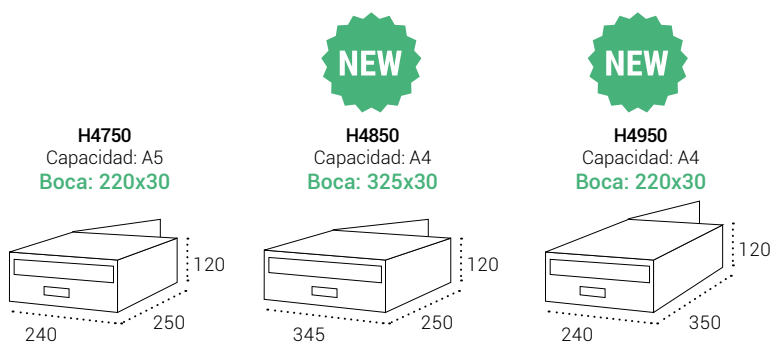

H4750
Capacidad: A5
Boca: 220x30



H4850
Capacidad: A4
Boca: 325x30



H4950
Capacidad: A4
Boca: 220x30

EVOLUTION DOBLE

Medidas en mm.

Cuerpo y puerta de acero BLANCO	H4751	H4851	H4951
Cuerpo y puerta de acero NEGRO TEXTURADO	H4754	H4854	H4954
Cuerpo y puerta de acero PLATA	H4752	H4852	H4952
Cuerpo y puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 67)	H4759	H4859	H4959

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68

GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN
pág. 68

ENVOLVENTES
pág. 70-71

TAPAJUNTAS
pág. 69