

Cajas fuertes ignífugas

Resistentes al fuego, tranquilidad ante cualquier emergencia



Cajas fuertes ignífugas

Protección ante el calor extremo, seguridad que perdura



VULCANO

Pág. 48-49

PROTECCIÓN
FUEGO 60 MIN

- Armarios y archivadores ignífugos

50



ARMARIOS
IGNIS

Pág. 50-51

PROTECCIÓN
FUEGO 30 MIN

RESISTENCIA
AL ROBO | S2



ARCHIVADOR
IGNIS

Pág. 52-53

PROTECCIÓN
FUEGO 60 MIN



Vulcano 51-E

Vulcano

PROTECCIÓN
FUEGO 60 MIN

LFS 60P



32-E



51-E



75-E



Vulcano 32-E

Especificaciones técnicas

- Certificada según la norma europea EN 15659 (LFS 60P).
- Protección contra el fuego de hasta 60 minutos.
- Interior con relleno de cemento ignífugo para mayor resistencia.
- Mantiene la temperatura interna por debajo de 170°C, garantizando la integridad del papel (descomposición a 177°C).

Espesor de puerta:

96 mm.

Espesor de cuerpo:

mod. 32-E: 51 mm. | mod. 51-E: 52 mm. | mod. 75-E: 69 mm

Bulones:

mod. 32-E/51-E 2 x Ø15mm. | mod. 75-E 3 x Ø15mm

Color:

RAL 7035 Gris luminoso

Cajón interior:

En modelo 75-E

Orificios anclajes:

1 suelo



Pomo y teclado en
modelos 32-E y 51-E



Interior de cemento
resistente al fuego



Modelo 75-E: cerradura
de puntos, teclado
digital y maneta



Modelo 75-E incluye
cajón interior con llave

Sistema de cierre


- Cerradura y teclado:**
 - Modelos 32-E y 51-E:** Teclado digital con pomo.
 - Modelo 75-E:** Cerradura de puntos con teclado digital y maneta. Incluye un código de usuario y un código de emergencia, ambos con una longitud variable de 4 a 6 dígitos.
- Alimentación:** 4 pilas AAA (1,5V) ubicadas en el exterior, lo que facilita su sustitución.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461	PVP (€)
32-E	10510	EXTERIOR	315 x 445 x 425	INTERIOR	212 x 341 x 296	1	38	21	480 x 460 x 460	105103	330,00
51-E	10511	EXTERIOR	510 x 445 x 425	INTERIOR	407 x 341 x 296	1	51	41	480 x 470 x 550	105110	445,00
75-E	10512	EXTERIOR	790 x 485 x 450	INTERIOR	607 x 346 x 301	1	109	64/8	800 x 520 x 520	105127	735,00



Ignis 1993

Armarios Ignis



RESISTENTE
AL FUEGO

TECLADO
ELECTRONICO



CERRADURA DE
GORJAS



BULONES
DOBLES EN 3
LADOS



MANETA DE
APERTURA

PROTECCIÓN
FUEGO 30 MIN

RESISTENCIA
AL ROBO
NIVEL S2



Ignis E-1950

Especificaciones técnicas

- Certificación EN 14450 (Nivel S2) de resistencia al robo.
- Protección contra el fuego de hasta **30 minutos**.
- **Doble pared** con núcleo de material ignífugo.
- **Bisagras externas** con apertura de puerta de hasta **180°**.
- Posibilidad de **colgar carpetas** en los estantes.

Espesor de puerta:

60 mm.

Bulones:

5 x Ø20mm.

Color:

RAL 7035 Gris luminoso.

Orificios anclajes:

1260 y 1600: 1 suelo.


1993, 1950 y E-19130: 2 suelo.




Ignis 1260



Modelos mecánicos

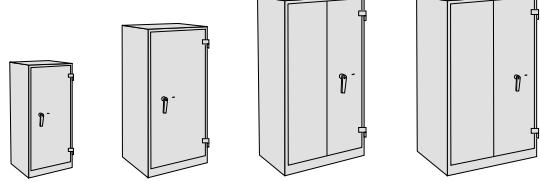

Modelos electrónicos

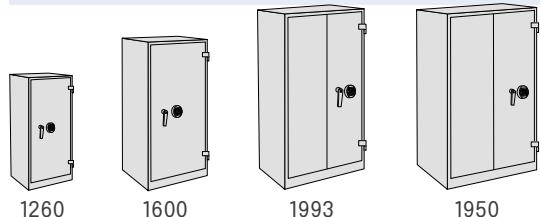

Doble pared rellena de material ignífugo



Cerradura mecánica o electrónica



Marco reforzado con alojamiento para placa longitudinal en modelos 1993 y E-1993



Estantes regulables en altura

Sistema de cierre

MODELOS MECÁNICOS:

- Cerradura de gorjas de alta seguridad con maneta.

MODELOS ELECTRÓNICOS:

- Cerradura electrónica con un código de uso de 6 dígitos y un código de emergencia de 6 dígitos.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461	PVP (€)
											
1260	10514	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71	211	1400 x 805 x 605	105141	1.111,95
1600	10503	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120	412	1780 x 1010 x 805	105035	1.815,00
1993	10508	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142	638	2110 x 1200 x 795	105080	1.927,00
1950	10515	EXTERIOR	1950 x 1250 x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200	822	2100 x 1300 x 600	105158	2.255,00
											
E-1260	10507	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71	211	1400 x 805 x 605	105073	1.390,00
E-1600	10504	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120	412	1780 x 1010 x 805	105042	2.095,00
E-1993	10509	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142	638	2110 x 1200 x 795	105097	2.195,00
E-1950	10506	EXTERIOR	1950 x 1250 x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200	822	2100 x 1300 x 600	105066	2.535,00

LLAVES EN BRUTO - Código 03165 | Pág. 76

Tarifa de Precios (IVA no incluido)



Ignis 4

Archivador Ignis



PROTECCIÓN
FUEGO 60 MIN

LFS 60P



MANETA DE
APERTURA

Orificios para colgar carpetas (no incluye carpetas)



Especificaciones técnicas

- Certificado según la norma europea EN 15659 (LFS 60P).
- Protección contra el fuego de hasta **60 minutos**.
- **Acabado resistente a los arañazos** para mayor durabilidad.
- Pintura en polvo electrostática aplicada en todas las caras, incluida la base.
- **Cajones ajustables** para documentos A4 y tamaño folio.
- **Capacidad de carga** por cajón: **40 kg**.

Espesor de puerta:

Llave de serreta de alta seguridad.

Espesor de cuerpo:

RAL 7035 Gris luminoso.



Llave de serreta de alta seguridad que bloquea todos los cajones



Manetas con botón de desbloqueo en cada uno de los cajones



Cajones resistentes, admiten hasta 40 kg, y resisten al fuego durante 1 hora LFS 60 P



Tarjeteros para identificar cada uno de los compartimentos

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)	 Kg	Embalaje	EAN	PVP (€)
Ignis-4	10539	EXTERIOR	825 x 545 x 653	210	1470 x 705 x 555	105394 1.840,00